

Product: SpiroCross hydraulische afscheider Rp1 1/4"  
 Draadaansluiting

Type:  
 Datum:

AX125J  
 8-9-2022

Klantnaam:

Project:

Referentie:

**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol ( max.50% )	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	3,60	m <sup>3</sup> /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


**Kwaliteitscontrole**

Lektest:	ja
Testmedium:	Lucht
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

**Constructiematerialen**

Huis:	Messing
Aansluitingen:	Messing
Sokken:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Aftapkraan:	Messing
Spirobuis Kembuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Magneet:	Neodymium

**Tekening**

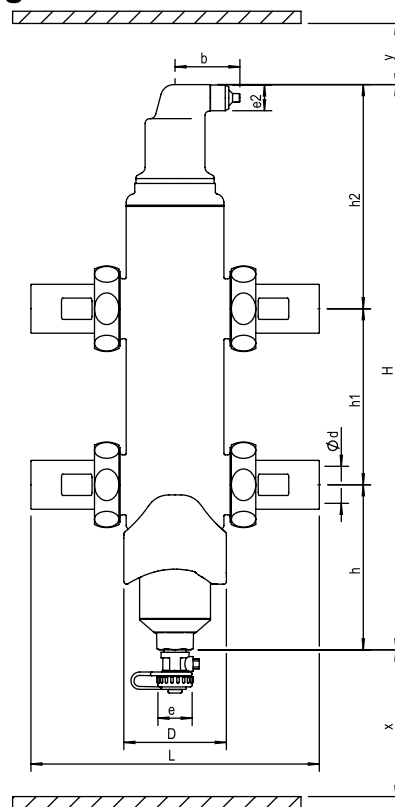

**Afmetingen**

d:	Rp1 1/4"
H:	462 mm
h:	135 mm
h1:	144 mm
h2:	183 mm
L:	236 mm
D:	84 mm
b:	53 mm
x:	>100 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volume	1,3 ltr
Ledig gewicht (circa)	6,9 kg

Wijzigingen voorbehouden